

## ASPIRADOR COM VENTURI NETUNO


### Características:

- Marca NETUNO NV
- Modelo Venturi



**Parabéns!** Você adquiriu um produto NETUNO de excelente qualidade, indicado para uso em **Spas, Fontes e Piscinas de pequeno porte** que não possuem motor e bomba de aspiração. Poderá ser utilizado com saco coletor (tipo rede) ou com a mangueira para drenagem.


## CONTÉM

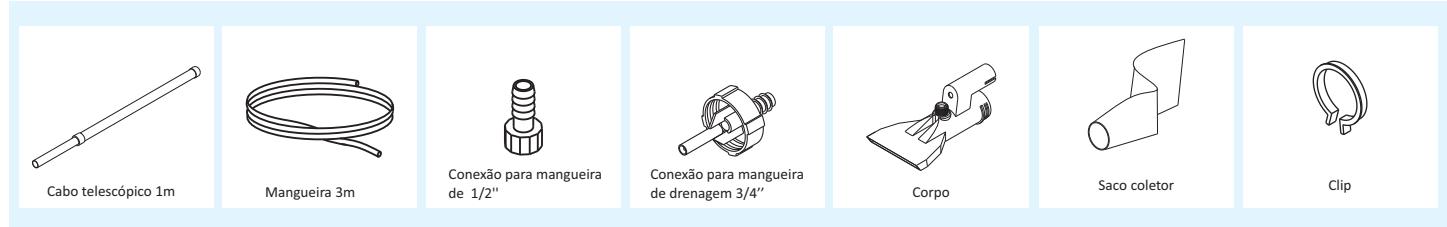

## MONTAGEM E UTILIZAÇÃO


### Para aspirar drenando:

- Conecte a mangueira<sup>①</sup> que acompanha o produto no conector<sup>②</sup> da parte traseira do corpo, colocando a outra extremidade da mangueira para fora da piscina;
- Conecte uma extremidade da mangueira de jardim (não<sup>③</sup> incluída) na torneira e a outra na conexão<sup>④</sup> do corpo;
- Conecte o cabo telescópico no corpo do aspirador;
- Coloque o aspirador dentro da piscina e abra a torneira de água;
- Quanto mais forte a pressão (da água), melhor será a eficiência da aspiração;
- O trabalho de aspiração deverá ser breve, para evitar o desperdício de água.

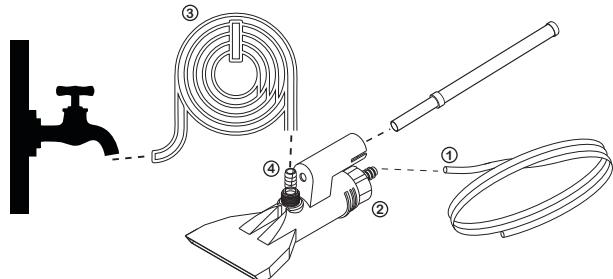

### Para aspirar filtrando:

- Conecte o saco coletor<sup>①</sup> que acompanha o produto e prenda o clip<sup>②</sup> branco de fixação;
- Conecte uma extremidade da mangueira de jardim<sup>③</sup> (não incluída) na torneira e a outra na conexão<sup>④</sup> do corpo;
- Conecte o cabo telescópico no corpo do aspirador;
- Coloque o aspirador na piscina e abra a torneira de água de rede, quanto mais forte a pressão (da água) melhor será a eficiência da aspiração;
- O trabalho de aspiração acontecerá simultaneamente com a reposição de água. Esteja atento para evitar o transbordamento.

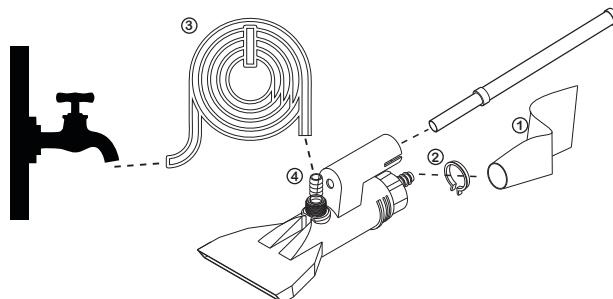

## CUIDADOS COM O PRODUTO E COM SUA UTILIZAÇÃO

- Mantenha o aspirador fora do alcance de crianças.
- O limite máximo para utilização é de 1m de profundidade.
- Temperatura máxima da água para utilização do aspirador é de 40° C.
- Utilie apenas peças originais do produto.
- Não utilize o aspirador quando a piscina estiver em uso.
- Não utilize o aspirador para aplicação de produtos químicos.
- Não utilize detergente, palha de aço ou produtos abrasivos para limpá-lo.
- Após o uso, secar e guardar em local protegido.

**Garantia de 3 (três) meses para defeitos de fabricação.**